



France Obturateur
+33 6 22 32 62 69

Kits de Réparations (manchettes)

Pour des réparations permanentes et étanches à l'eau des canalisations endommagées à cause de la corrosion, de fissures et d'infiltrations, indépendamment de l'ancienneté et des matériaux de la canalisation, sans devoir faire de travaux d'excavation.

Convient pour des réparations sur une section droite de canalisation, de 70 à 560 mm de diamètre interne, et de 500mm à 1m de longueur.

Fournit en une gamme de kits faciles à transporter et entreposer.

Ils peuvent être appliqués sur la majorité des matériaux de canalisation, y compris l'upVC, l'argile, le béton, la fonte, le fer forgé, l'acier inoxydable, fibre de résine et amiante-ciment.



Packer vendu séparément.






France Obturateur
+33 6 22 32 62 69

Composition des kits:

- gants
- serres-câbles
- manchette de packer
- câble de packer
- raclette
- protection
- résine et durcisseur (été ou hiver) silicate de PU bi composants
- toile fibre de verre E.C.R.

Ref	Diamètre	Longueur
KR100/5	100 mm	550 mm
KR150/5	150 mm	550 mm
KR225/5	225 mm	550 mm
KR300/5	300 mm	550 mm
KR100/1	100 mm	1m
KR150/1	150 mm	1m
KR125/1	225 mm	1m
KR300/1	300 mm	1m



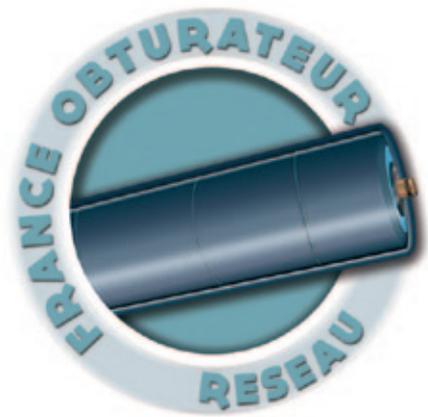

France Obturateur
+33 6 22 32 62 69

Durées d'utilisation et Traitement Durcissement et températures

Kit hiver		
Temperature	Temps de travail (Minutes)	Durcissement (Minutes)
8°C (33°F)	20-22	100-120
13°C (55°F)	18-20	90-110
18°C (64°F)	16-19	75-100
23°C (73°F)	15-17	60-70
28°C (82°F)	11	45-55
33°C (91°F)	7	40-45

Kit été		
Temperature	Temps de travail (Minutes)	Durcissement (Minutes)
8°C (33°F)	45-48	150-300
13°C (55°F)	41-45	130-150
18°C (64°F)	32-35	120-135
23°C (73°F)	30-32	90-100
28°C (82°F)	20-23	70-85
33°C (91°F)	14-16	65-75

tarifs et commandes : contact@franceobturateur.fr

